

Ortsbeirat
Hengsberg
07.12.2021

**Zwischenstand
Starkregenvorsorgekonzept**



**Ingenieurgesellschaft
Pappon+Riedel mbH
Wiesenstraße 58
67433 Neustadt / Weinstraße**

**Gründung: 1970
Mitarbeiter: 30
Projekte: > 7.000**

Geschäftsführung:
Jürgen Göbel



Prokuristen:
P. Pader, B. Hebensberger



1. Defizitanalyse

- Auswertung Planunterlagen (u.a. topografische u. hydrologische Verhältnisse) u. vergangene Regenereignisse
- Ortsbegehungen
- Bürgerversammlung (Erfahrungen u. Vorschläge der Bürgerinnen u. Bürger)

2. Maßnahmenentwicklung

- Erstellung eines Maßnahmenkatalogs
- Priorisierung v. Maßnahmen
- Aussagen über die Umsetzbarkeit

3. Maßnahmenumsetzung


- Festlegung von Fristen, Zuständigkeiten

- Umsetzung
- Überprüfung der Umsetzung in vereinbarten Zeitintervallen (bei Bedarf Forcierung)

Starkregenvorsorgekonzept

Umsetzung



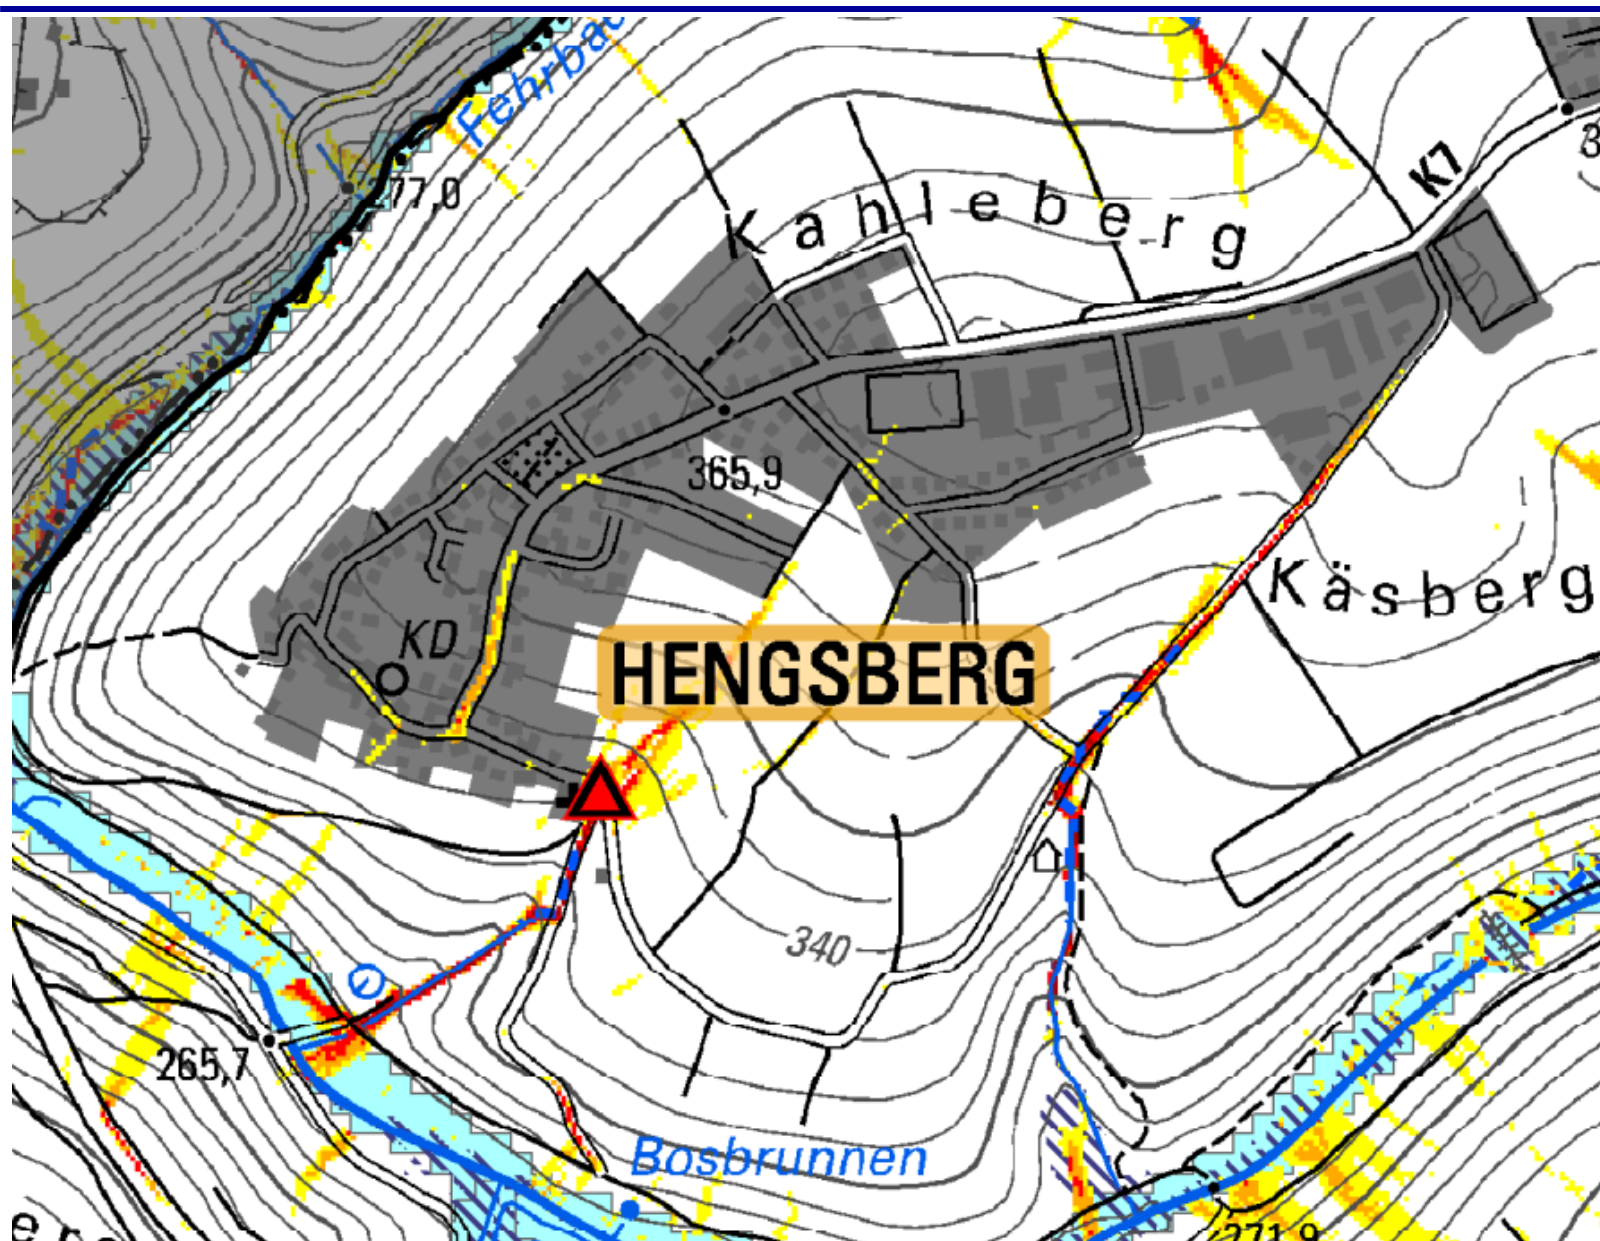


Entstehungsgebiet Sturzflut nach Starkregen

Abflusskonzentration




Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen

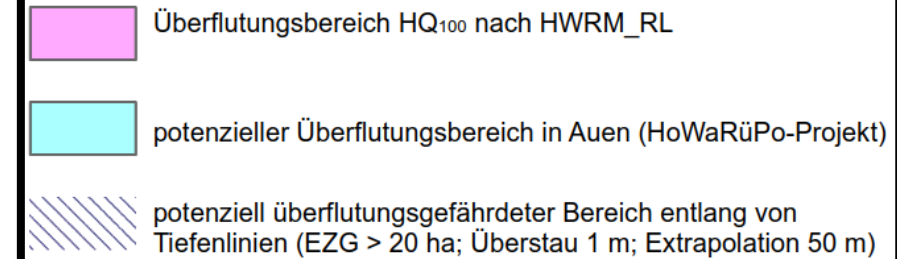




- Innerörtliche Fließwege
- Innerörtliche Senken

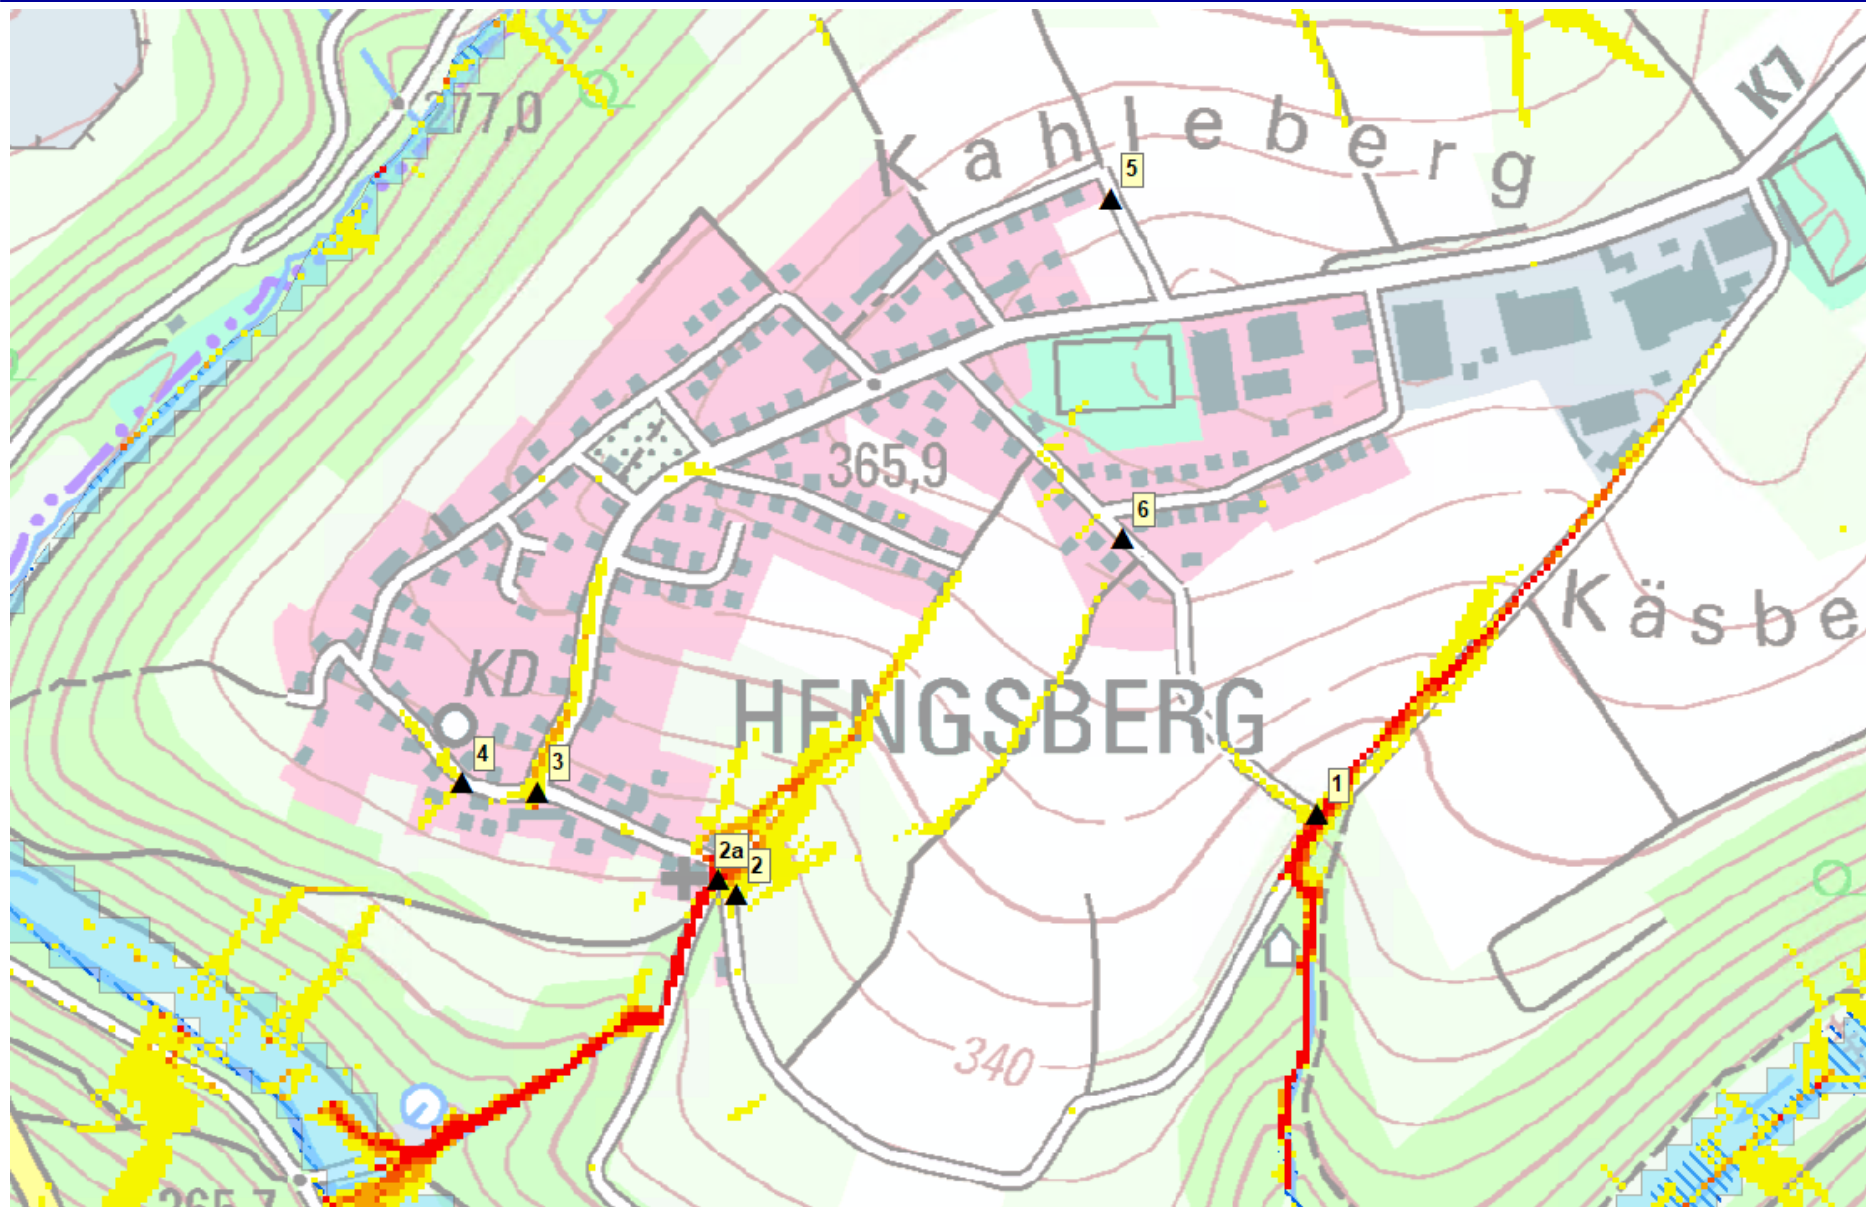

**Ortsbegehung am
17. August 2021**

Schwerpunkte

- Abflusswege innerhalb und außerhalb der Ortslage

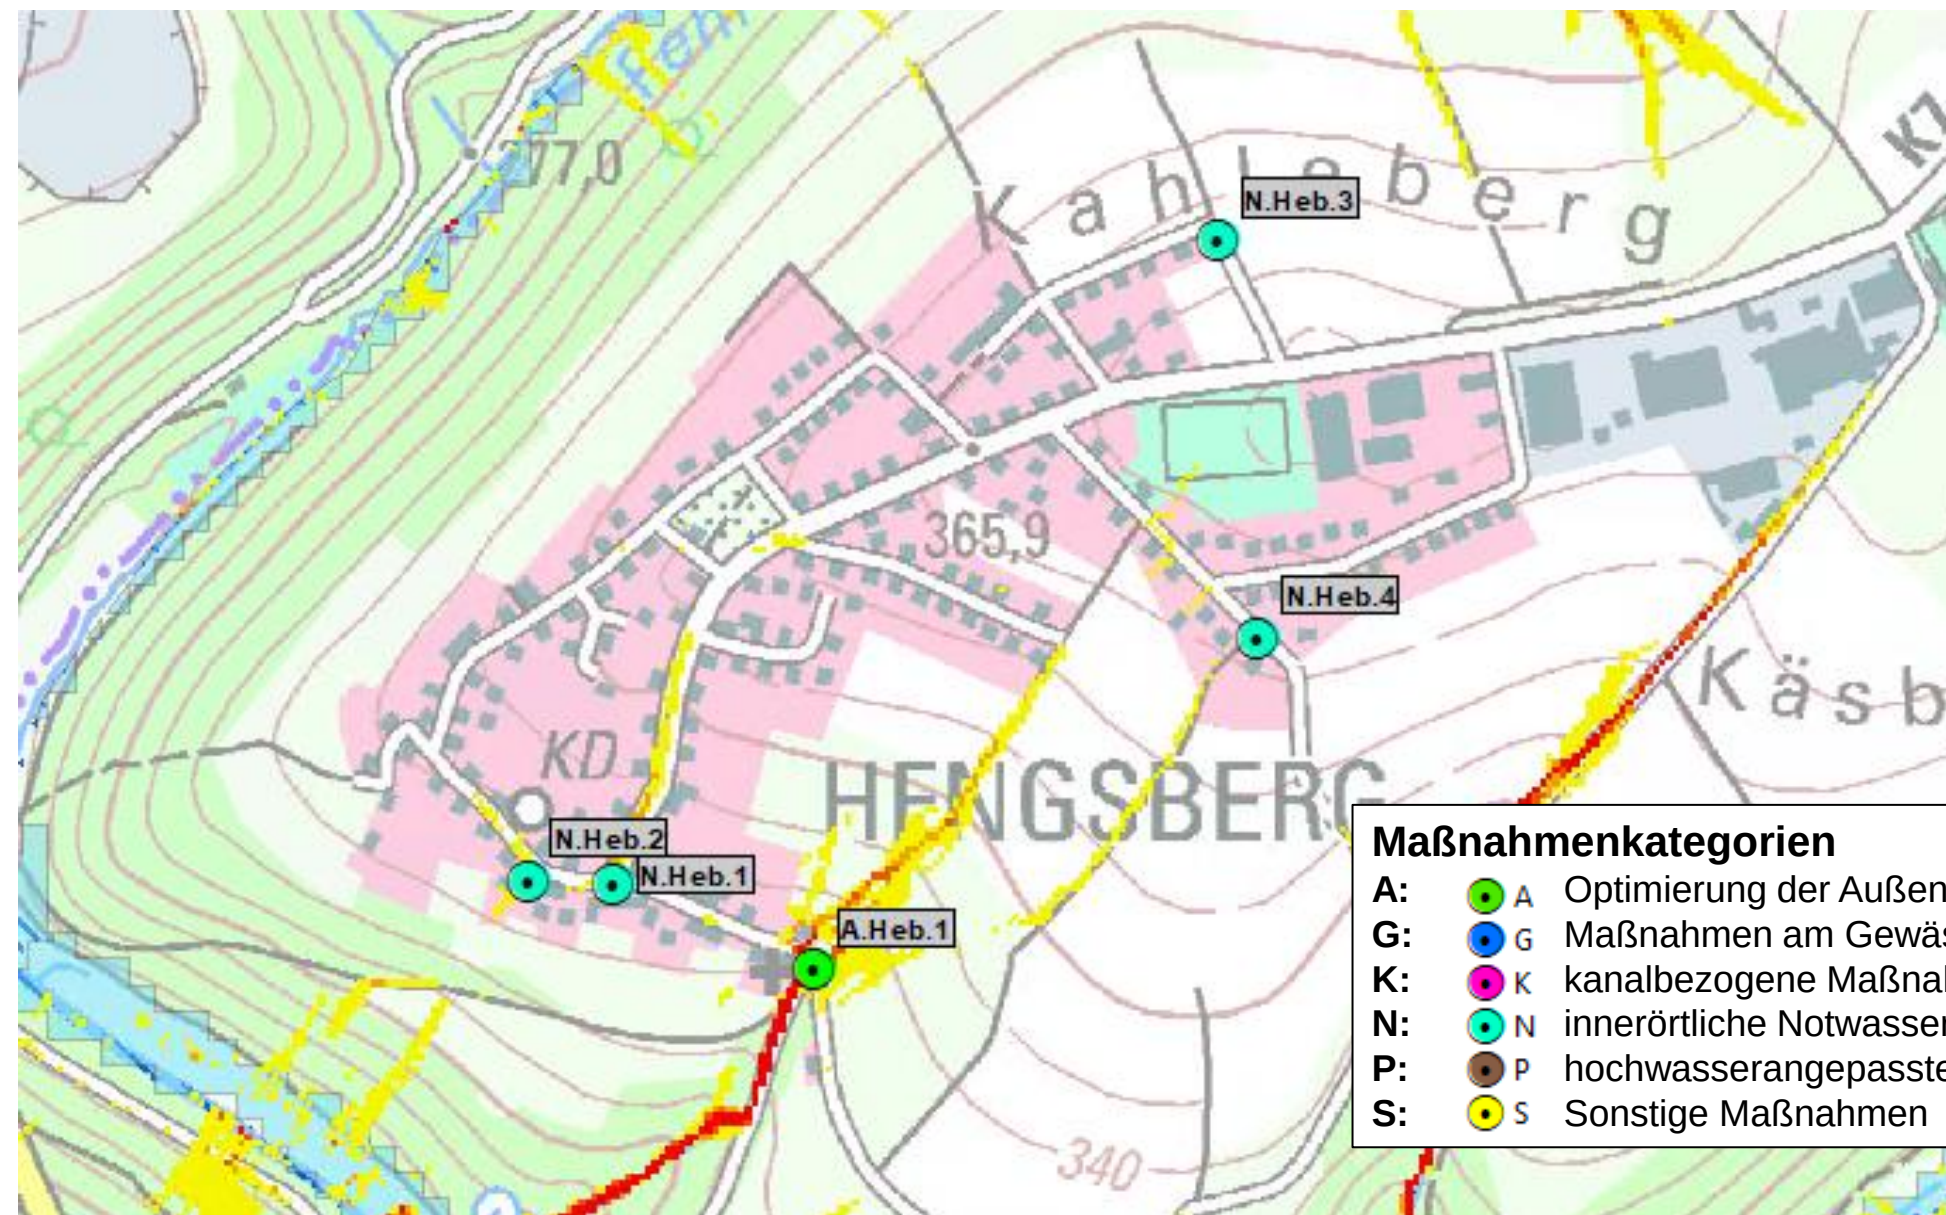

Bezeichnung: A.Heb.1

Wo: Östliches Ende Hanfstraße

Maßnahme: Überprüfung Abläufe Straßeneinläufe + ggf.
Umschluss an Graben

Zweck: gezielte Ableitung von Außengebietswasser + Entlastung
der Mischwasserkanalisation



Bezeichnung: N.Heb.1

Wo: Fehrbacher Straße / Hanfstraße

Maßnahme: Ableitung von Oberflächenwasser nach Osten über Querrinnen oder Anpassung des Straßengefälles + Objektschutz

Zweck: Verhindern von schadhaften Wasserzufluss auf Privatgrundstücke




Bezeichnung: N.Heb.2

Wo: Hanfstraße #18, #19, #20

Maßnahme: Absenken Gehweg und gezielte Ableitung über private Grundstückszufahrt in Grünflächen (evtl. Pflasterrinne)

Zweck: Notwasserweg aus Straßensenke

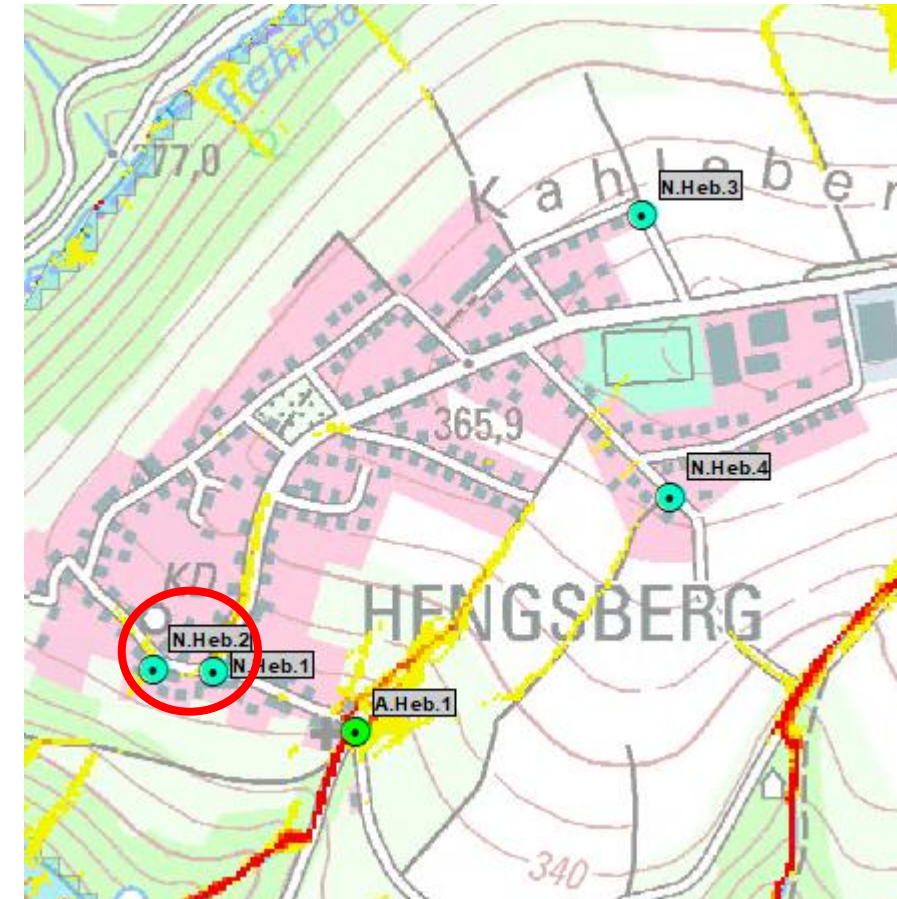

Bezeichnung: N.Heb.3

Wo: Moosbergstraße

Maßnahme: abflussmindernde Flächenbewirtschaftung +
Wallschüttung am unteren Ende des Ackers + verrohrte
Straßenquerung + Ableitung über neuen Graben nach Norden +
Rückbau Bordsteine

Zweck: Abflussreduzierung + schadlose Ableitung + (Schutz der
vorgesehenen Neuerschließung nördlich der Moosbergstraße)




Bezeichnung: N.Heb.4

Wo: Im Keltenwoog

Maßnahme: Erhöhung der Borsteine

Zweck: gezielte oberflächige Ableitung entlang der Straße nach Süden + Verhindern von schadhaften Zufluss auf Privatgrundstücke

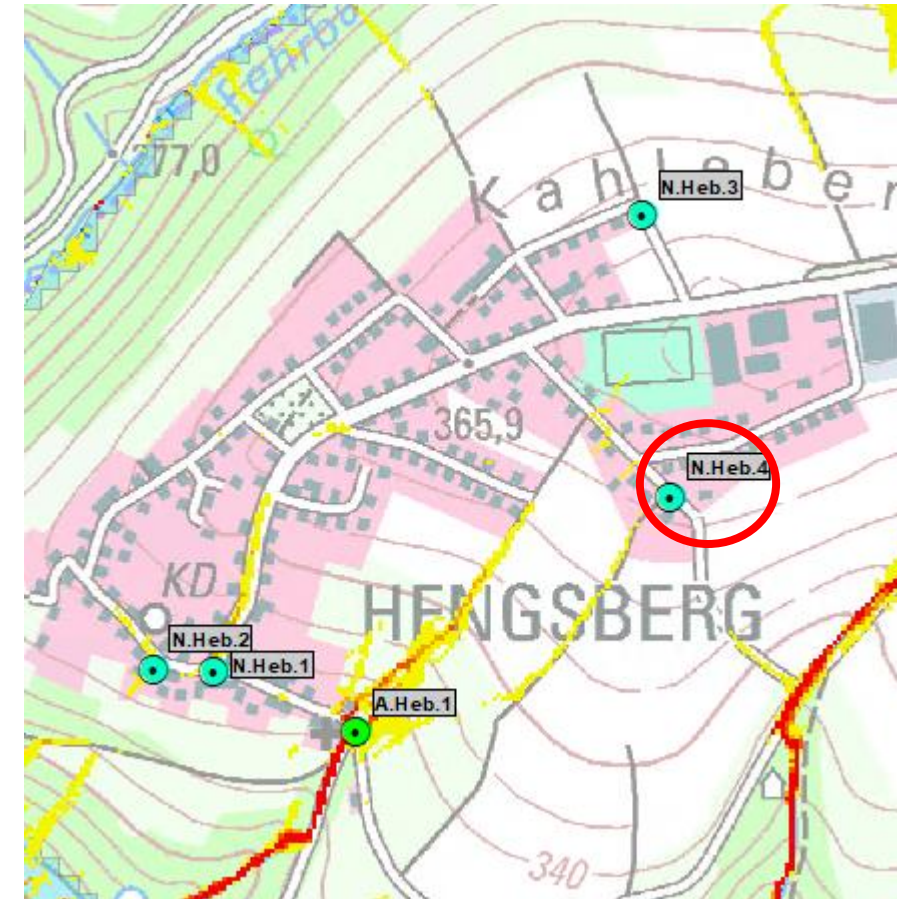

- Bürgerworkshops
- Ergänzung der Defizitanalyse um die in der Versammlung neu gewonnenen Erkenntnisse
- Fachliche Prüfung der Ideen und Vorschläge
- Entwurf des „Örtlichen Hochwasservorsorgekonzeptes“ mit Darstellung der Risikobereiche und Maßnahmenvorschläge
- Auswahl weiterzuverfolgender Maßnahmen mit Zuordnung zu einem Träger
- Aussagen zur Umsetzbarkeit und Priorisierung der Maßnahmen
- Weitere Bürgerversammlung mit detaillierter Vorstellung der erarbeitenden Maßnahmenvorschläge
- Fertigstellung des Konzeptes mit Bericht und Liste der vereinbarten Maßnahmen
- Umsetzung und regelmäßige Kontrolle (nicht Teil des HWS-Konzeptes)

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Es verbleibt noch Zeit
für Fragen,
zur Diskussion,
...

