



Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

# **Feststellung von Kostenvoranschlägen**


## **Kanalsanierung Lemberger Straße HsNr. 2-20**

(Bereich Parkplatz „weißer Bär“  
(Leistungsstand K3)



## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

### Lemberger Straße 2-20 (Bereich Parkplatz „weißer Bär“)

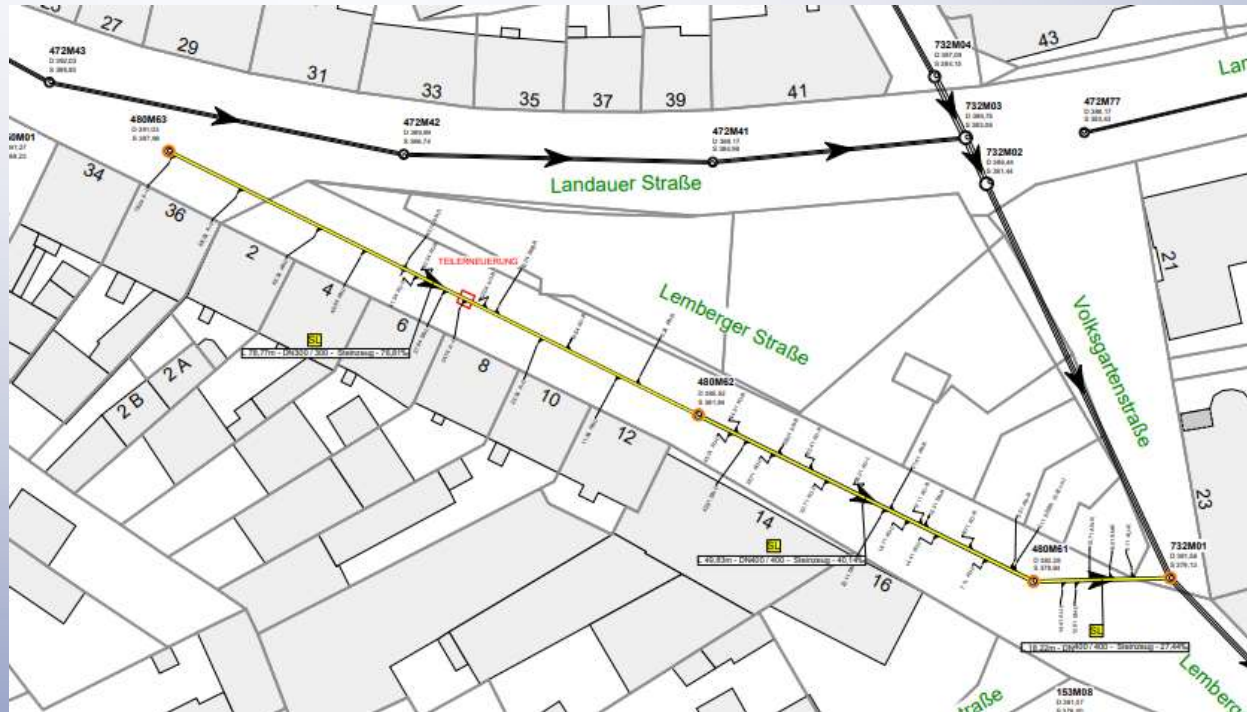

#### Schadensbilder:

Lageabweichungen,  
Klaffende Risse  
Scherbernennung,  
Erdreich sichtbar,  
Standfestigkeit und  
Dichtheit nicht mehr  
gegeben

#### **geschlossene Sanierung mittel Schlauchliner**

- 3 Haltungen DN 300mm- 400 mm Stz
- 1 Teilerneuerung in offener Bauweise
- 2 Schachtsanierungen



## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

	<b>Länge [m]</b>	<b>DN [mm]</b>	<b>Material</b>	<b>Baujahr</b>
Haltung 1	78,77	400	Stz	1900
Haltung 2	49,83	300	Stz	1900
Haltung 3	16,22	300	Stz	1900
<b>Summe</b>	<b>144,82</b>			



## **Kostenaufstellung Kanalsanierung Lemberger Straße HsNr. 02-20**

• baulicher Teil (150 m Liner + KP)	95.000 €
• Ingenieurleistungen	17.500 €
• Nebenkosten	4.500 €
• Unvorhergesehenes	3.000 €

---

<b>Summe KVA brutto rd.</b>	<b>120.000 €</b>
-----------------------------	------------------