



Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens


Feststellung von Kostenvoranschlägen

Rheinberger Straße



Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Rheinberger Straße

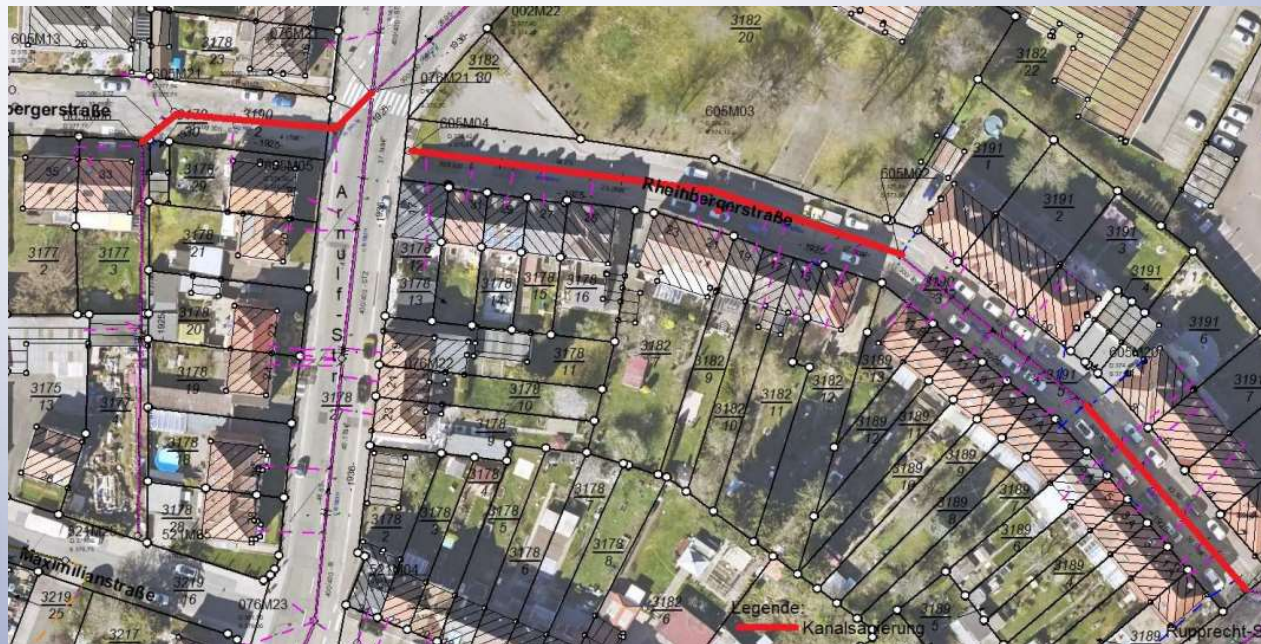

geschlossene Sanierung mittel Schlauchliner
6 Haltungen DN 300mm Stz bzw. B
1 Erneuerung in offener Bauweise (2020)
1 Vorsanierung offen (2021)

Schadensbilder:

Betonrohre sind
brüchig,
ausgewaschen
und korridiert
Standicherheit
und Dichtheit
nicht mehr
gegeben
Abschnitte
wurden bereits
wegen Einsturz
erneuert.



Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

	Länge [m]	DN [mm]	Material	Baujahr
605M06H	7,97	300	Stz	1925
605M21	28,65	300	Stz	1925
605M05H	9,19	300	Stz	1925
604M04H	54,29	300	B	1925
605M03H	35,13	300	B	1925
605M02H	42,82	300	PVC	2020
605M20	42,5	300	B	1925
Summe	220,55			



Kostenaufstellung Kanalsanierung Rheinberger Straße

• baulicher Teil	338.000 €
• Ingenieurleistungen	53.500 €
• Nebenkosten	8.500 €
• Unvorhergesehenes	10.000 €

Summe KVA brutto rd.	410.000 €
-----------------------------	------------------